



SISTEMAS ESTÁNDAR OTT

📄 GUÍA DE SELECCIÓN | HIDRO-METEOROLOGÍA



Componentes estándar

Componentes para todos los sistemas

Carcasa de acero inoxidable:


- 500mm x 380mm x 210mm
- Rosca para montaje en mástil o en pared
- ventilado
- IP 65 para montaje vertical

Registrador de datos OTT HydroMet:

- netDL500/1000 con pantalla y módem ext. 4G/3G/2G UE o XLink 100 con módem int. 4G/3G/2G EU o 4G LTE-M / CAT-M1
- Posibilidad de conexión para sensores SDI-12
- Posibilidad de conexión SDI-12 mediante sensores RS-485
- USB Host/Device

Otros componentes:

- La opción de alimentación elegida
- Antena plana preinstalada
- Diagrama de conexiones
- Instalación y configuración de los componentes en la carcasa

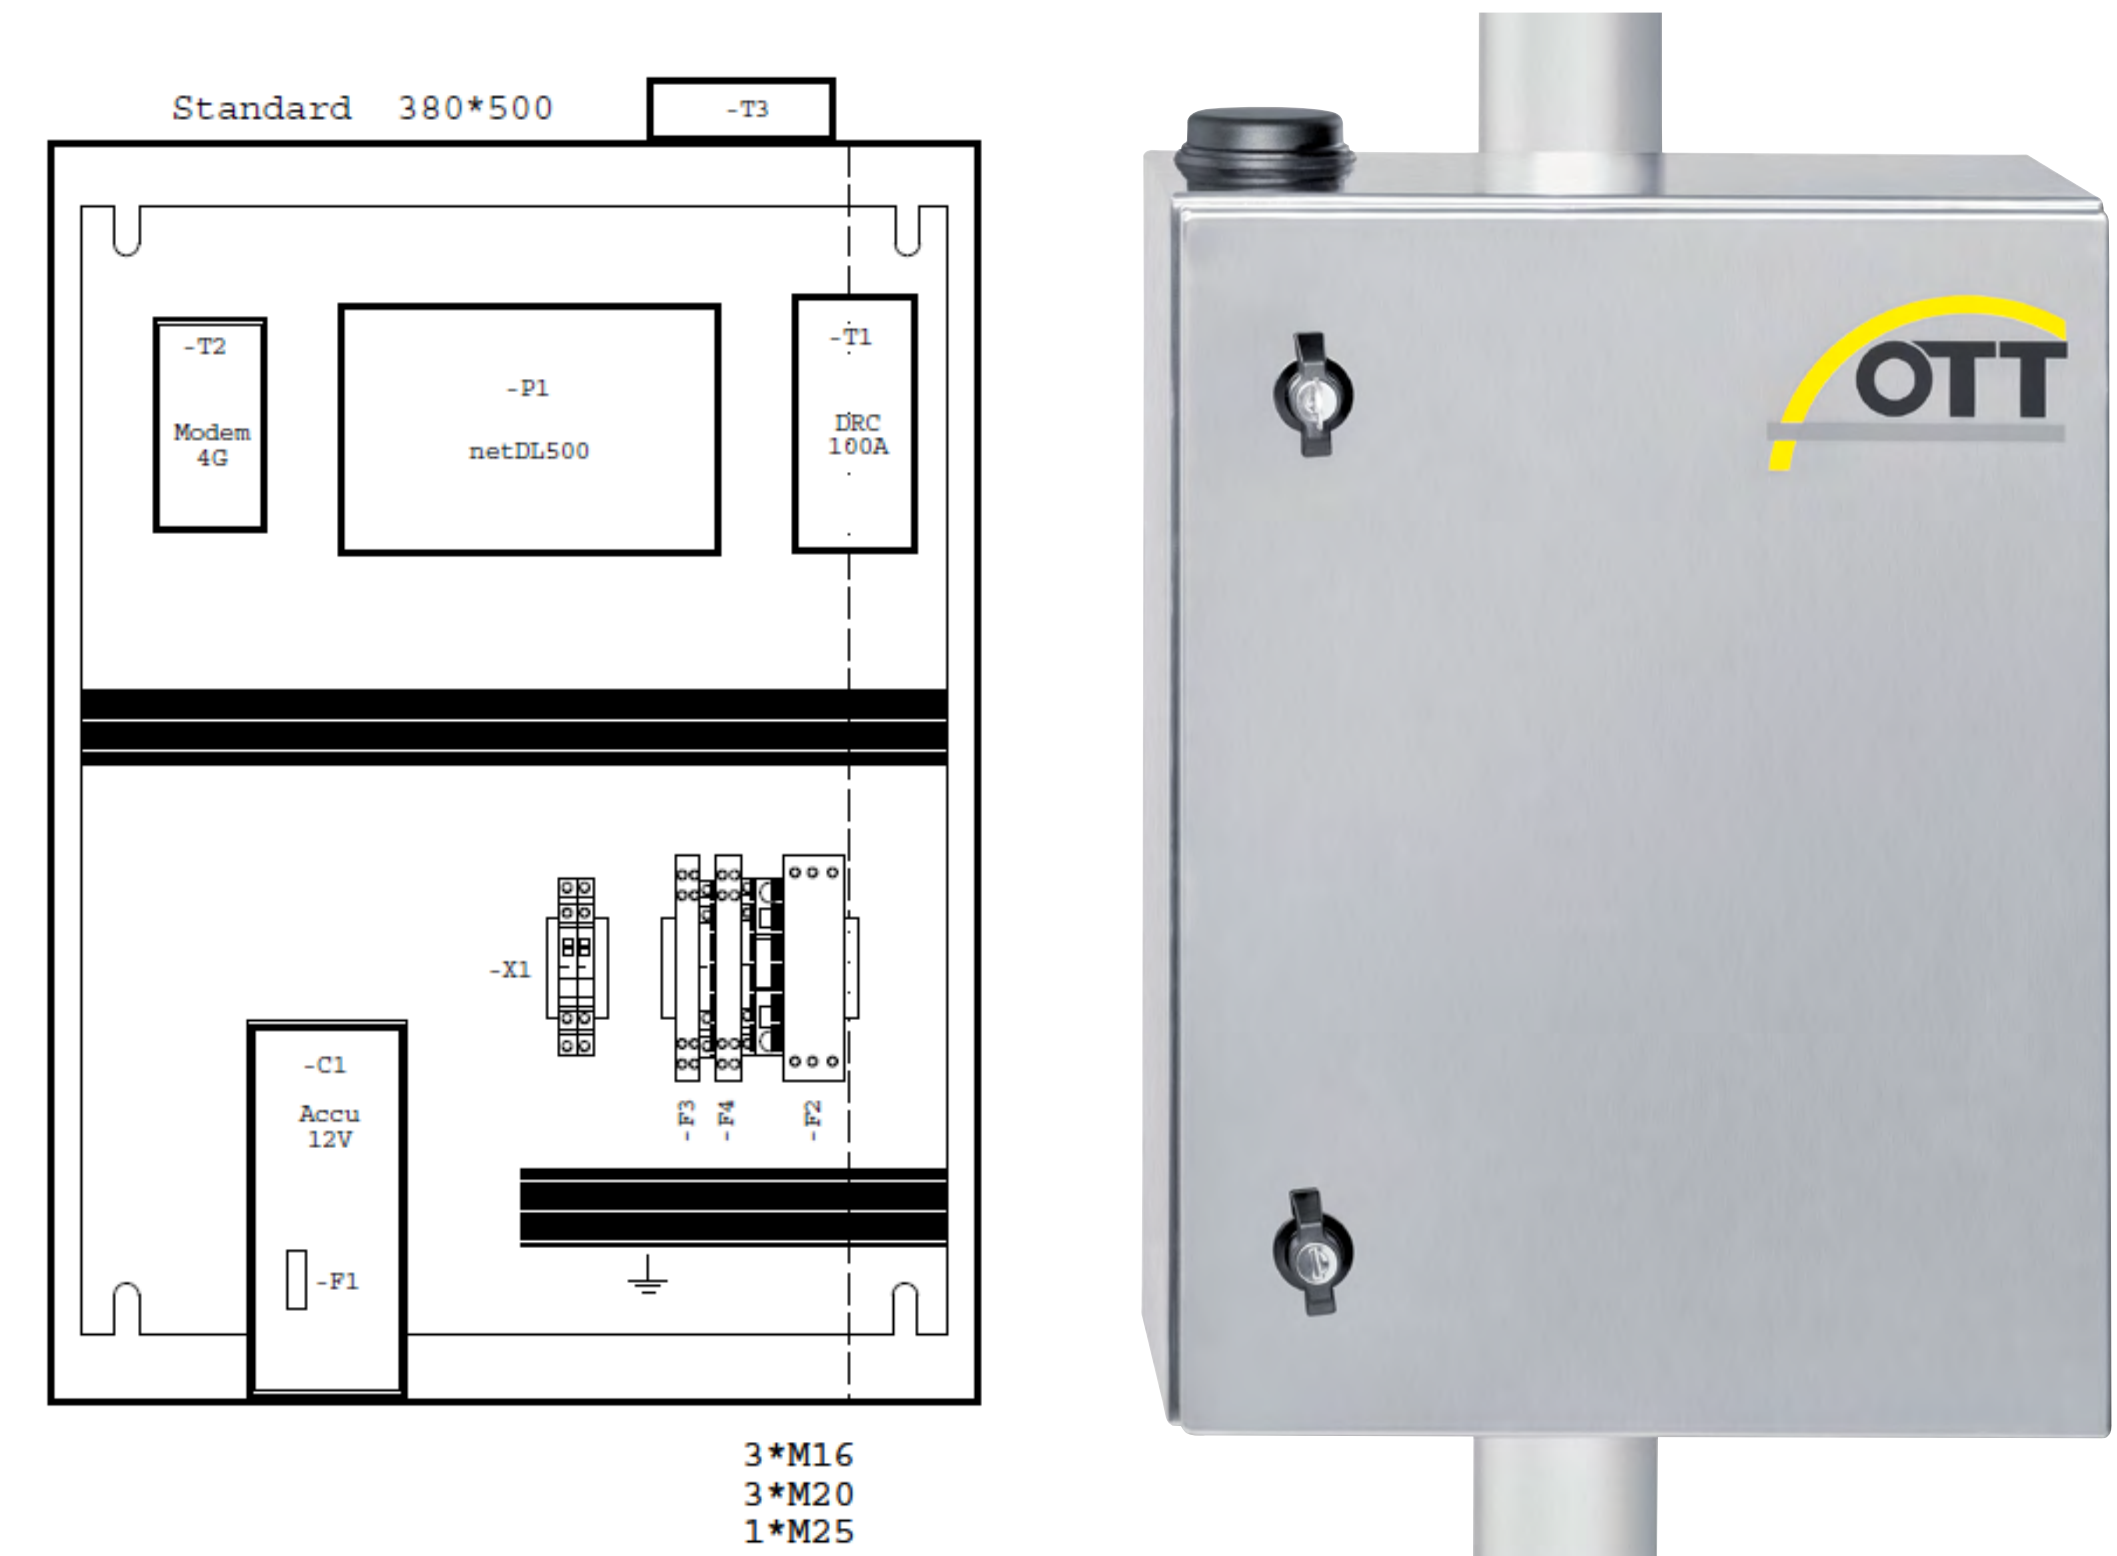

Carcasa de los OTT HydroSystems y MeteoSystems con componentes estándar

Sistemas disponibles

Seleccione el número correcto de artículo

6600000100-HYDRO-N500-SC-0

- DataloggernetDL 500 A00 con módem externo 4G/3G/2G (UE)
- Alimentación solar a través del cargador OTT Solar PR1205

6600000100-HYDRO-N500-SC-1

- Datalogger netDL 500 A00 con módem externo 4G/3G/2G (UE)
- Alimentación solar a través del cargador OTT Solar PR1205
- Protección de sobretensión mejorada para los sensores y la fuente de alimentación

6600000100-HYDRO-N500-M-0

- Datalogger netDL 500 A00 con módem externo 4G/3G/2G (UE)
- Alimentación de red con fuente de alimentación DRC 100-A

6600000100-HYDRO-N500-M-1

- Datalogger netDL 500 A00 con módem externo 4G/3G/2G (UE)
- Alimentación de red con fuente de alimentación DRC 100-A
- Protección de sobretensión mejorada para los sensores y la fuente de alimentación

6600000100-HYDRO-X100EU-SC-0

- Datalogger XLink 100 con módem interno 4G/3G/2G (UE)
- Alimentación solar a través del cargador OTT Solar PR1205

6600000100-HYDRO-X100EU-SC-1

- Datalogger XLink 100 con módem interno 4G/3G/2G (UE)
- Alimentación solar a través del cargador OTT Solar PR1205
- Protección de sobretensión mejorada para los sensores y la fuente de alimentación

6600000100-HYDRO-X100M1-SC-0

- Datalogger XLink 100 con 4G LTE-M / CAT-M1 interno
- Alimentación solar a través del cargador OTT Solar PR1205

6600000100-HYDRO-X100M1-SC-1

- Datalogger XLink 100 con 4G LTE-M / CAT-M1 interno
- Alimentación solar a través del cargador OTT Solar PR1205
- Protección de sobretensión mejorada para los sensores y la fuente de alimentación

Sistemas disponibles

Seleccione el número correcto de artículo

6600000100-HYDRO-X100EU-M-0

- Datalogger XLink 100 con módem interno 4G/3G/2G (UE)
- Alimentación de red con fuente de alimentación DRC 100-A

6600000100-HYDRO-X100EU-M-1

- Datalogger XLink 100 con módem interno 4G/3G/2G (UE)
- Alimentación de red con fuente de alimentación DRC 100-A
- Protección de sobretensión mejorada para los sensores y la fuente de alimentación

6600000100-HYDRO-X100M1-M-0

- Datalogger XLink 100 con 4G LTE-M / CAT-M1 interno
- Alimentación de red con fuente de alimentación DRC 100-A

6600000100-HYDRO-X100M1-M-1

- Datalogger XLink 100 con 4G LTE-M / CAT-M1 interno
- Alimentación de red con fuente de alimentación DRC 100-A
- Protección de sobretensión mejorada para los sensores y la fuente de alimentación

6600000100-MET-N500

- Datalogger netDL 500 A00 con módem externo 4G/3G/2G (UE)
- Alimentación de red con fuente de alimentación DRC 100-A
- Adecuado para OTT Pluvio² con calefacción del aro colector
- Fuente de alimentación 24V / 50W para la calefacción del aro colector

6600000100-MET-N1000

- Datalogger netDL 1000 A000 con módem externo 4G/3G/2G (UE)
- Ethernet port 10BASE-T
- Alimentación de red con fuente de alimentación DRC 100-A
- Adecuado para OTT Pluvio² con calefacción del aro colector
- Fuente de alimentación 24V / 50W para la calefacción del aro colector

6600000100-MET-X100EU

- Datalogger XLink 100 con módem interno 4G/3G/2G (UE)
- Alimentación de red con fuente de alimentación DRC 100-A
- Adecuado para OTT Pluvio² con calefacción del aro colector
- Fuente de alimentación 24V / 50W para la calefacción del aro colector

6600000100-MET-X100M1

- Datalogger XLink 100 con 4G LTE-M / CAT-M1 interno
- Alimentación de red con fuente de alimentación DRC 100-A
- Adecuado para OTT Pluvio² con calefacción del aro colector
- Fuente de alimentación 24V / 50W para la calefacción del aro colector

Sistemas disponibles

Seleccione el número correcto de artículo

Accesorios:

- Batería 12V / 7Ah (para estaciones alimentadas por la red)
- Batería 12V / 26Ah (para estaciones alimentadas por la red)
- Panel solar 12V/20W completo con soporte para mástil (2"-4"), soporte de 1" y cable de 5m
- Panel solar 12V/30W completo con soporte para mástil (2"-4"), soporte de 1" y cable de 10m
- Mástil 2"
- Soporte para mástil de acero inoxidable para Ø 1"-4
- Soporte para pared

Configuración del sistema según las especificaciones del cliente:


- 7100003794
- El sistema estándar solicitado se configura según sus especificaciones, lo que incluye:
 - Configuración del OTT netDL / XLink con los sensores seleccionados
 - Diagrama de conexión de los sensores seleccionados

Insights for Experts

Más información en:

OTT HydroMet Germany
Ludwigstraße 16
87437 Kempten | Germany
T +49 831 5617-0
euinfo@otthydromet.com
www.ott.com

OTT HydroMet Sterling, US
22400 Davis Drive, Suite 100
Sterling, Virginia, US 20164
T 703-406-2800
sales@otthydromet.com
www.otthydromet.com

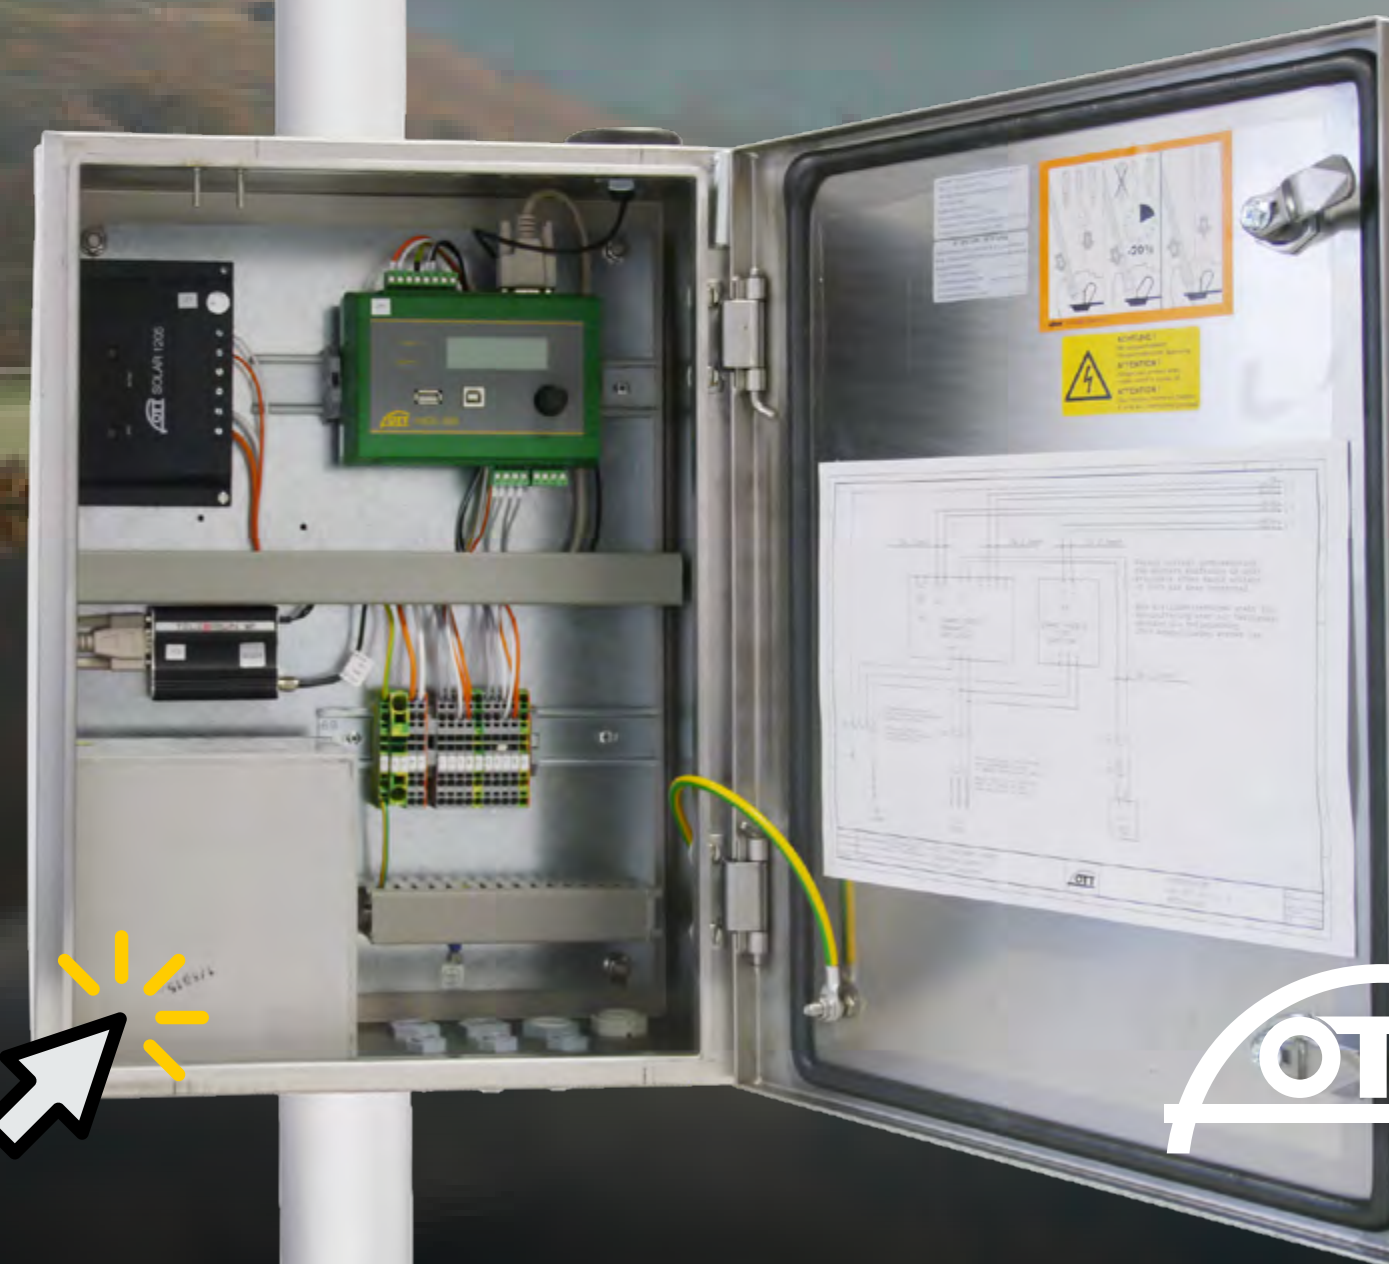

a brand of

